
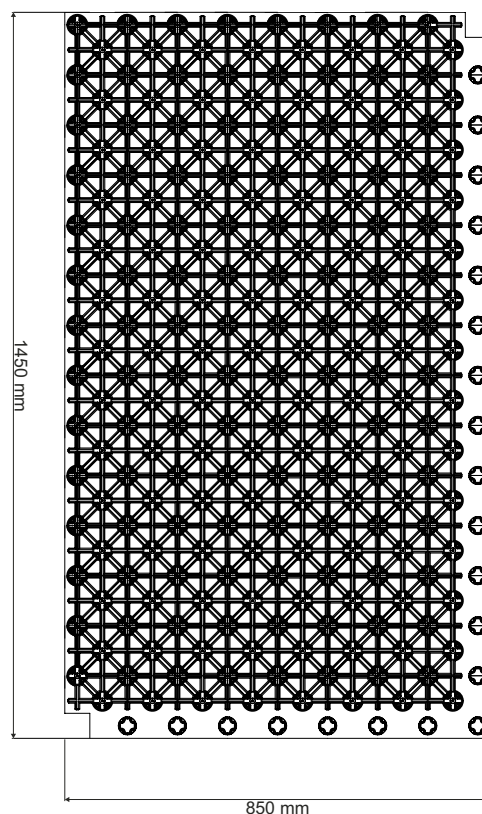


SYSTÉMOVÁ DESKA BEZ IZOLACE ISO

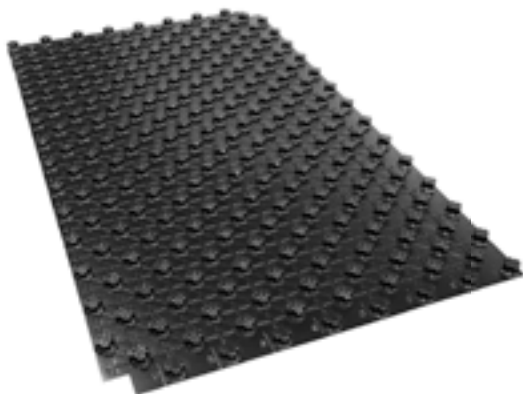

Popis produktu

Systémová deska s výstupky slouží jako bezpečný a účinný podklad pro pokládku topných trubek, přičemž zajišťuje přesné umístění trubek a optimální tepelný výkon.

Tato deska, vyrobená technologií tepelného tváření, se vyznačuje výjimečnou odolností a rozměrovou přesností. Díky zacvakávacímu systému lze desku instalovat bez použití nářadí, což přispívá k úspoře materiálu a zkrácení doby instalace.

Díky pevnému a bezpečnému uchycení je tento produkt obzvláště vhodný pro použití se systémy s litým potěrem. Speciálně tvarované výstupky spolehlivě drží topné trubky na místě a jsou určeny pro trubky o průměru 16 až 18 mm.

Hlavní benefity

Rychlá instalace – systém spojování desek typu „snap-on“ pro rychlou a snadnou montáž.

Bez nářadí – instalace bez dalších upevňovacích prvků či nářadí.

Unikátní zakončení okrajů s výstupky – zajišťují pevné a stabilní usazení trubek a zabráňují jejich pohybu či posunutí.

Flexibilní uspořádání – topné smyčky lze umisťovat v 5 cm intervalech při zachování požadované vzdálenosti mezi nimi.

Snadné řezání – lze bez námahy přizpůsobit na požadovanou velikost.

Kde se používá?

Tento typ desky je speciálně navržen pro použití v teplovodních systémech podlahového vytápění, v nichž jsou trubky uloženy v potěru.

Bezpečnost a použití

Pozor! Ostré a špičaté hrany!

Desky jsou vyrobeny z polystyrenu a mají ostré hrany. Při manipulaci s nimi buďte velmi opatrní. Doporučujeme používat ochranné rukavice.

Vlastnosti produktu

Složení materiálu	Polystyren (PS)
Určené použití	teplovodní podlahové vytápění s trubkami uloženými v potěru
Rozměry s přesahem D / Š	1450 x 850 mm
Tloušťka	1 mm
Rozměry užité plochy	1400 x 800 mm
Hustota	1,30 g/cm ³ ± 0,05
Celková výška	23 mm
Výška výstupků	22 mm
Efektivní plocha desky	1,12 m ²

Dostupné varianty

ID produktu	Typ	Rozměry produktu D/Š/V (mm)	Čistá hmotnost (g)	Plocha desky (m ²)
AD6627	ISO	1400 x 800 x 23	1300	1,12

Hromadné balení

ID produktu	Typ	Počet kusů	Plocha (m ²)	Rozměry balení D/Š/V (mm)	Čistá hmotnost (kg)
AD6627	ISO	22	24,64	1480 x 880 x 275	28,6

Paleta

Počet kusů	Plocha (m ²)	Rozměry palety D/Š/V (mm)	Hrubá hmotnost (kg)
154	172,48	1500 x 900 x 2200	235

Skladování

Vzhledem k obsahu PS by měly být desky skladovány v suchém, větraném a krytém prostoru, mimo dosah UV záření, vlhkosti a zdrojů tepla. Tento materiál je citlivý na dlouhodobé působení okolních vlivů, které mohou ovlivnit jeho mechanické a tepelné vlastnosti. Desky by měly být skladovány na rovném povrchu, nejlépe na paletách, bez umístění těžkých břemen na ně. Pravidelné sledování skladovacích podmínek pomáhá zachovat plnou funkčnost výrobku až do jeho instalace.

Logistika

Desky jsou vyrobeny z PS fólie (polystyrenu) a baleny v sadách optimalizovaných pro přepravu na paletách, což usnadňuje efektivní nakládku, vykládku a manipulaci na místě. Standardizované rozměry balení umožňují optimální využití nákladového prostoru. Doporučuje se přepravovat desky v horizontální poloze, řádně zajištěné, aby se zabránilo posunutí a mechanickému poškození.

Likvidace odpadu

Desky obsahující PS je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy pro plastový stavební odpad. Tento materiál je recyklovatelný, proto se doporučuje odevzdat jej do specializovaných recyklačních zařízení.